

NOVO

Stenska enota ECO serija

Model z izboljšanim hlajenjem

KL
Series

Visoka učinkovitost delovanja tudi pri visokih zunanjih temperaturah

Visoka učinkovitost hlajenja kljub visokim temperaturam
max 52°C.
*sesalna temperatura zunanje enote



SEER

7.1*

*07 model

Območje delovanja

MAX 52°C

(hlajenje)



Nova oblika notranje enote ponuja prefinjen in vrhunski vtis, kompaktna velikost s širino 770mm omogoča prilagodljivost namestitve v prostoru.



Lažji pretok zraka & tiho delovanje

Velika loputa in nova enota za pretok zraka omogočata lažji pretok zraka, ki se širi vse do stopal uporabnika in tiho delovanje.



Tiho & komfortno

21 dB(A)

Samo za hlajenje

Pametni nadzorni sistem (na izbiro)

Lažji nadzor klimatske naprave zunaj in znotraj hiše ali pisarne z uporabo pametnih telefonov, tablic ali osebnega računalnika.


AIRSTAGE
Mobile

Z brezžičnim LAN vmesnikom lahko upravljamo klimatsko napravo preko pametnega telefona, tablice ali osebnega računalnika.

WLAN
vmesnik (USB)



Model: RSH07KLTA / RSH09KLTA / RSH12KLTA

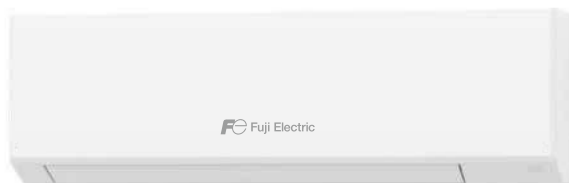

Brezžični upravljalnik



Specifikacije

Št. modela	Notranja enota			RSH07KLTA		RSH09KLTA		RSH12KLTA	
	Zunanja enota			ROH07KLTA		ROH09KLTA		ROH12KLTA	
Vir napajanja				enofazen , -230 V, 50 Hz					
Kapaciteta	Hlajenje	Nazivna moč	kW	2.0	2.5	3.4			
		Min.-Max.		0.9-2.8	0.9-3.0	0.9-3.7			
	Ogrevanje	Nazivna moč		2.4	2.5	3.4			
		Min.-Max.		0.9-3.3	0.9-3.5	0.9-3.7			
Vhodna moč				kW	0.54 / 0.64	0.76 / 0.67	1.05 / 0.915		
EER	Hlajenje			W/W	3.70	3.29	3.24		
COP	Ogrevanje			W/W	3.75	3.73	3.72		
P projektna	Hlajenje / ogrevanje (-10°C)			kW	2.0 / 2.2	2.5 / 2.3	3.4 / 2.5		
SEER	Hlajenje			W/W	7.10	6.80	6.70		
SCOP	Ogrevanje (povprečno)				4.10	4.10	4.10		
Razred energetske učinkovitosti	Hlajenje			A++	A++	A++			
	Ogrevanje (povprečno)			A+	A+	A+			
Max. delovni tok	Hlajenje / ogrevanje			A	6.0 / 6.0	6.0 / 6.0	7.0 / 7.0		
Letna poraba energije	Hlajenje			kWh/a	99	129	178		
	Ogrevanje				752	786	854		
Odstranjevanje vlage				l/h	0.18	0.55	1.26		
Raven zvočnega tlaka	Notranja enota (hlajenje)	H/M/L/Q	dB(A)	41 / 36 / 29 / 21	43 / 36 / 29 / 21	43 / 37 / 30 / 21			
	Notranja enota (ogrevanje)	H/M/L/Q		41 / 37 / 32 / 23	43 / 37 / 32 / 23	43 / 37 / 32 / 23			
	Zunanja e. (Hlajenje/ogrevanje)	High		47 / 47	47 / 47	50 / 50			
Raven zvoka	Notranja e. (Hlajenje/ogrevanje)	High		54 / 55	55 / 55	55 / 56			
	Zunanja e. (Hlajenje/ogrevanje)	High		56 / 57	58 / 57	60 / 61			
	Zunanja / Notranja e. (Hlajenje)	High		600 / 1,650	620 / 1,650	620 / 1,700			
Stopnja pretočnosti zraka	Zunanja / Notranja e. (Ogrevanje)	High	m³/h	600 / 1,450	620 / 1,450	640 / 1,470			
Dimenzije (neto)	Notranja enota		mm	250 × 770 × 218	250 × 770 × 218	250 × 770 × 218			
	Zunanja enota		mm	541 × 663 × 290	541 × 663 × 290	541 × 663 × 290			
	Notranja enota		kg	7.0	7.0	7.5			
Teža	Zunanja enota		kg	19	19	22			
	Premer priključne cevi (tekočina/plin)			mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52		
Premer cevi za odtok kondenza (I.D./O.D.)				mm	13.8 / 15 to 16.8	13.8 / 15 to 16.8	13.8 / 15 to 16.8		
Max dolžina cevi (pred polnjenjem)				m	20 (15)	20 (15)	20 (15)		
Max razlika v višini					15	15	15		
Območje delovanja	Hlajenje		°CDB	10 to 52	10 to 52	10 to 52			
	Ogrevanje			-15 to 24	-15 to 24	-15 to 24			
Hladilno sredstvo	Tip (Global Warming Potential)			R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)			
	Polnjenje			ka (CO2eq-T)	0.53(0.358)	0.53(0.358)	0.60(0.405)		

Dodatni deli

WLAN vmesnik: UTY-TFSXF2
 UTY-TFSXH3
 Silver Ion Filter: UTR-FA16-5

Dimenzije

Enota: mm

